


1. 25Gb/s 80km SFP

RTXM182-831 & RTXM182-832

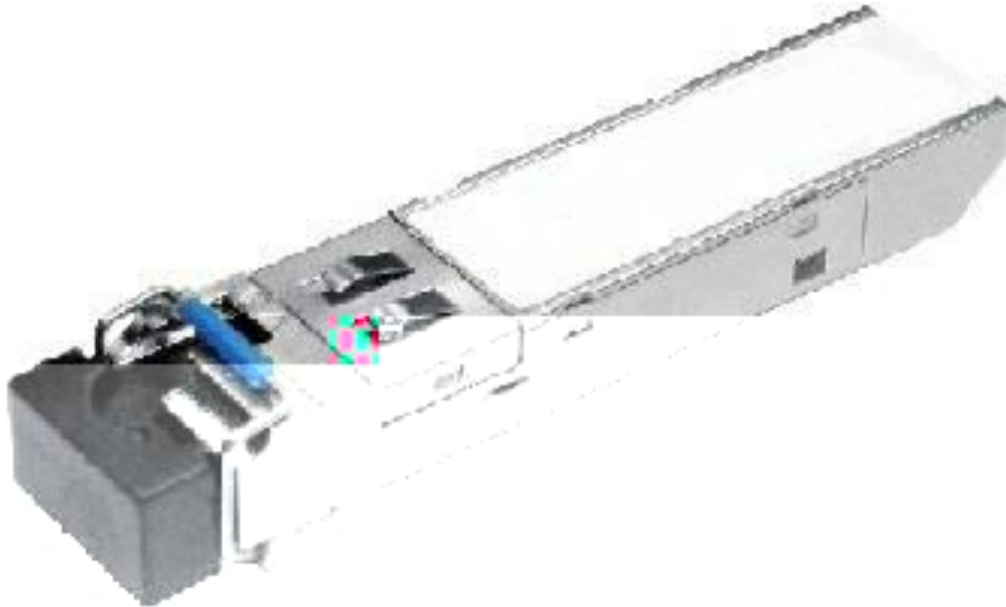

EEPROM

- LC
- 3.3V
- 1.25Gb/s
- PECL
-
- 80
- : 0°C ~70°C
- RoHS

-
-
-
-

- SFP MSA (INF-8074i)
- IEEE802.3ah
- ITU-T G.957

参数	符号	单位	最小	典型	最大	备注
	Icc	mA	-	-	300	1
		mV	150	-	1100	



备注 1.

备注 2. 1.25Gbps 23

型号	规格								应用
	接口	速率	波长	功率	调制	灵敏度	温度	距离	
RTXM182-831	SFP	1.25G	1490nm DFB-LD	-2~+4 dBm	PIN	< 1570nm -26dBm	0~70°C	80km	GE
RTXM182-832	SFP	1.25G	1570nm DFB-LD	-2~+4 dBm	PIN	< 1490nm -26dBm	0~70°C	80km	GE

